

Haier

RUS

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУШЫНЫң
НҰСҚАУЛЫҒЫ

ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА

FOYDALANUVCHI
UCHUN
QO'LLANMA

МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ
МҰЗДАТҚЫШ ШКАФ
МОРОЗИЛЬНА ШАФА
MUZLATISH SHKAFI

HCE100R*
HCE150R*
HCE200R*
HCE251R*
HCE301R*
HCE380R*
HCE430R*
HCE520R*

KZ

UA

UZ

СОДЕРЖАНИЕ

Перед началом эксплуатации	
Меры предосторожности	3
Комплектация и управление	4
Перед использованием.....	5
Начало эксплуатации	
Установка	6
Система FROSTSHIELD (при наличии).....	6
Заморозка продуктов	6
Разморозка	6
Техническое обслуживание и ремонт	
Регулярное техническое обслуживание.....	7
Устранение неисправностей.....	7
Послепродажное обслуживание.....	7
Технические данные	
Технические характеристики	8

TRANSPORTIROVKA I XRANENIE

Перевозить и хранить морозильный шкаф необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту морозильного шкафа от атмосферных осадков и механических повреждений.



Значение изображения перечеркнутой мусорной корзины на колесиках:

Не выбрасывайте электроприборы как неотсортированные бытовые отходы. Их утилизация допускается только в специализированных пунктах сбора. Обратитесь к местным надзорным органам за информацией о доступных способах утилизации.

Если электроприборы утилизируются на полигонах или свалках, опасные вещества могут попадать в грунтовые воды и затем в пищевую цепочку, нанося вред вашему здоровью и благополучию.

При замене старого оборудования на новое продавец по закону обязан забрать ваше старое оборудование для утилизации бесплатно.

Документы и аксессуары:

Модель	Ключи	Корзина	Скребок для льда	Колеса	Документы
HCE100R*	нет	1	1	-	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE150R*	нет	1	1	-	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE200R*	нет	1	1	-	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE251R*	нет	2	1	-	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE301R*	нет	2	1	-	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE380R*	да	2	1	-	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE430R*	да	2	1	-	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE520R*	да	2	1	-	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE380RFC	да	2	1	4	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE430RFC	да	2	1	6	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности
HCE520RFC	да	2	1	6	Инструкция, гарантийный талон, наклейка энергoeffективности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Допускается использование прибора детьми, начиная с 8 лет и старше, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, без опыта и достаточных знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию данного прибора и осознают потенциальную опасность.

- Не позволяйте детям играть с прибором.

• Очистка и техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

- Прибор должен быть расположен так, чтобы был обеспечен доступ к штепселью.

• Если шнур питания поврежден, производитель, агент по обслуживанию или другой квалифицированный специалист обязан его заменить во избежание опасности.

• Вентиляционные отверстия в корпусе прибора или встроенных компонентах не должны быть заблокированы.

• Не используйте для ускорения процесса размораживания механические или другие устройства или другие средства в отличие от тех, которые рекомендует производитель прибора.

- Не повредите контур циркуляции хладагента.

• Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, если только они не рекомендованы производителем.

• Для утилизации прибора обратитесь к агенту по обслуживанию, так как в приборе используется легковоспламеняющийся газ.

• Если лампы подсветки повреждены, производитель, агент по обслуживанию или другой квалифицированный специалист обязан их заменить во избежание опасности.

• Не храните в холодильнике взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллоны с легко воспламеняющимися веществами.

• Рекомендуется использовать морозильные камеры при заданной температуре окружающей среды в целях обеспечения оптимального эффекта замораживания. Не используйте морозильные камеры при температуре ниже -15С. Не рекомендуется часто или в течение длительного времени использовать морозильные камеры вне температурного диапазона климатического класса, в особенности в целях корпоративного использования.

• Так как в морозильном ларе используются легковоспламеняющиеся хладагенты, необходимо соблюдать крайнюю осторожность при установке, перемещении, обслуживании и утилизации прибора.

• В приборах с подсветкой есть встроенный выключатель. При открытии прибора подсветка включается автоматически и так же автоматически выключается после его закрытия (поддерживается не для всех моделей). Лампа защищена прозрачной панелью.

- Прибор должен быть заземлен.


• Присутствие изображения перечеркнутой мусорной корзины на колесиках на изделии или на его упаковке указывает на то, что его не следует утилизировать вместе с хозяйственно-бытовыми отходами. Прибор следует отнести в соответствующий пункт приема отслуживших срок эксплуатации и электронных устройств. Правильная утилизация отслужившего срок прибора поможет предотвратить возникновение негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которое может иметь место в случае неправильной утилизации. За более подробной информацией об утилизации данного изделия обратитесь в местное муниципальное управление, хозяйственную службу, ответственную за вывоз и утилизацию отходов, или в магазин, в котором вы приобретали изделие.

Если вы собираетесь выбросить прибор, снимите дверцу и оставьте полку на месте. Это снижит вероятность причинения вреда детям. Утилизация легковоспламеняющихся компонентов должны выполнять квалифицированные специалисты.


Производитель постоянно работает над усовершенствованием изделия. В связи с этим, форма, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


Модели с электронным управлением:

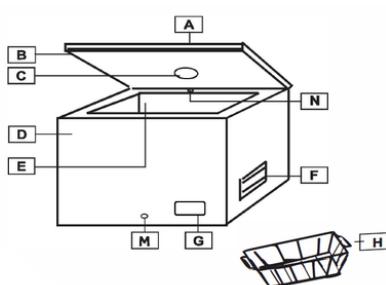

- A - Крышка
- B - Уплотнитель
- C - Внутреннее освещение (при наличии)
- D - Корпус
- E - Камера
- F - Вентиляционная решетка
- G - Панель управления
- H - Корзина

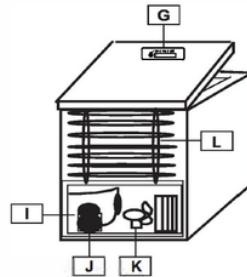

- I - Компрессорная ниша
- J - Компрессор
- K - Вентилятор (при наличии)
- L - Задний конденсатор (при наличии)
- M - Пробка слияния отверстия
- N - Система Frost Control (при наличии)

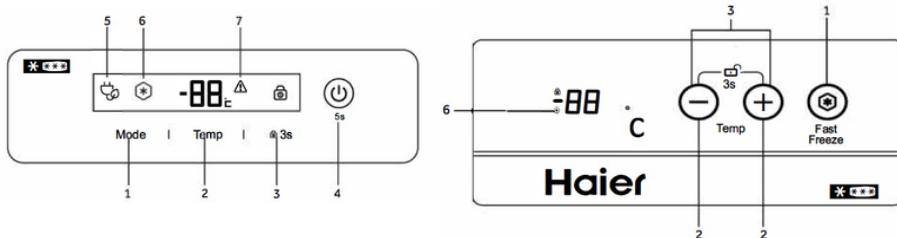

- 1 выбор режима / суперзаморозка
- 2 изменение температуры
- 3 блокировка панели управления
- 4 включение / выключение

- 5 индикатор режима ECO
- 6 индикатор режима суперзаморозка
- 7 индикатор повышенной температуры

Настройка температуры

Нажмите (2), чтобы отрегулировать значение температуры.

Настройки функций (при наличии)

Чтобы активировать режим ECO, нажмите (1), пока не загорится (5). Чтобы активировать функцию суперзаморозки, нажмите (1), пока не загорится (6).


Функция суперзаморозки отключится автоматически через 56 часов в целях экономии электроэнергии. Когда эта функция включена, энергопотребление повышается.

Чтобы заблокировать или разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте (3) в течение 3 секунд.


Чтобы включить или выключить морозильный ларь, нажмите и удерживайте (4) в течение 5 секунд.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


Модели с механическим управлением:

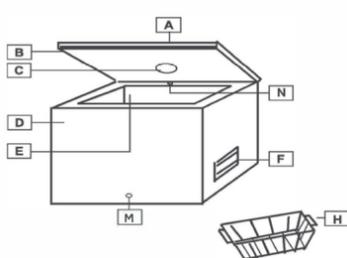


- A - Крышка
- B - Уплотнитель
- C - Внутреннее освещение (при наличии)
- D - Корпус
- E - Камера
- F - Вентиляционная решетка

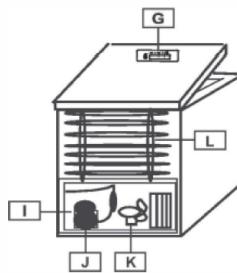

- G - Панель управления
- H - Корзина
- I - Компрессорная ниша
- J - Компрессор
- K - Вентилятор (при наличии)
- L - Задний конденсатор (при наличии)

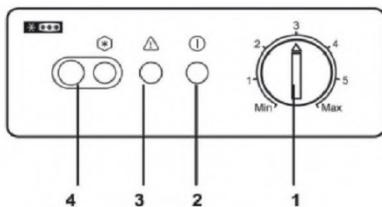

- 1 Управление температурой (Термостат)
- 2 Индикатор сети
- 3 Аварийный индикатор
- 4 Переключатель и индикатор суперзаморозки (при наличии)

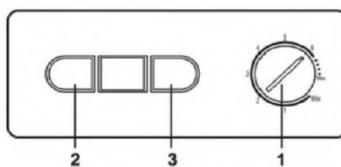

- Световые индикаторы**
 Зеленый = УПРАВЛЕНИЕ (Прибор работает)
 Красный = ТРЕБОВА (Внутренняя температура выше нормы)
 Желтый = Индикатор суперзаморозки (при наличии)

Настройка температуры.

Для регулировки температуры поверните ручку (1)

Суперзаморозка (при наличии).

Для включения суперзаморозки нажмите (4)

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Данный прибор предназначен для бытовой и коммерческой эксплуатации.
- Если после удаления упаковки на приборе обнаружены повреждения, обратитесь к торговому представителю.
- Параметры сети электроснабжения должны соответствовать номинальным значениям, указанным в табличке с техническими данными.

УСТАНОВКА

- Полностью удалите упаковку. Перед тем, как начать установку, убедитесь, что все упаковочные материалы удалены и утилизированы в соответствующим образом в недоступное для детей место.
- Прибор следует устанавливать в сухом, хорошо вентилируемом помещении вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла.
- Оставьте зазор приблизительно в 10 см между прибором и окружающими его предметами для обеспечения вентиляции и рассеяния тепла.
- Параметры сети электроснабжения должны соответствовать номинальным значениям, указанным в табличке с техническими данными, и местному законодательству.
- Рекомендуется подождать минимум 2 часа после установки прибора, прежде чем подключать его к сети. Это позволит привести циркуляцию хладагента в стабильное состояние.

СИСТЕМА FROSTSHIELD (при наличии)

Данный прибор оснащен системой Frost Control (N), которая помогает снизить отложение инея внутри корпуса. Для получения наилучших результатов не блокируйте эту систему.

ЗАМОРОЗКА ПРОДУКТОВ

- Перед заморозкой заверните продукты в алюминиевую фольгу или положите в герметичные контейнеры или специальные пакеты для заморозки.
- Перед помещением в морозильник горячих продуктов охладите их.
- Небольшие порции пищевых продуктов заморозятся быстрее. Максимальный рекомендуемый вес порции замораживаемого продукта - 2,5 кг.
- Не кладите теплые продукты рядом с уже замороженными. Замороженный продукт может разморозиться, и предполагаемый срок его хранения снизится.
- Не следует превышать указанную в табличке с техническими данными вместимость камеры.
- При помещении в морозильник большого количества продуктов рекомендуется включить функцию суперзаморозки (при наличии) за 24 часа до этого.
- Срок хранения приобретенных продуктов глубокой заморозки может варьироваться в зависимости от типа продукта и его упаковки. Всегда строго следуйте инструкциям производителя, указанным на упаковке.

РАЗМОРОЗКА

Необходимо размораживать прибор, когда слой льда достигает 5-6 мм.

Не используйте сторонние электрические, острые или механические предметы для очистки стенок прибора ото льда, если только они не произведены или не рекомендованы производителем или авторизованным сервисным центром.

Для удаления льда с внутренних стенок прибора используйте пластиковый или деревянный скребок без острых краев. Не используйте металлический скребок.

Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Убедитесь, что у вас сухие руки, чтобы избежать повреждения кожного покрова при контакте со льдом (рекомендуется использовать перчатки).
3. Выньте все замороженные продукты из камеры, положите их в контейнер или сумку-холодильник, положите сверху замороженные блоки или куски льда в специальных упаковках для поддержания низкой температуры и поместите контейнер или сумку-холодильник в сухое прохладное помещение.
4. Вытащите пробку водосливного отверстия (при наличии), расположенную в нижней части прибора. В противном случае протрите талую воду на дне камеры прибора губкой или полотенцем.

РАЗМОРОЗКА

5. Аккуратно удалите лед с внутренних стенок прибора и положите его в раковину оттаивать.
6. Тщательно очистите внутреннюю поверхность камеры прибора, ополосните теплой водой и удалите остатки пролитых жидкостей или еды.
7. Протрите прибор впитывающей салфеткой или губкой досуха и оставьте на 3-4 минуты для просушивания.
8. Поместите пробку водосливного отверстия (при наличии) на место.
9. Закройте крышку холодильника, подключите штепсель питания к сети и включите прибор.
10. Поместите продукты обратно в холодильник.

Чтобы не позволить продуктам разморозиться, необходимо проводить процедуру разморозки не более двух часов, так как значительное повышение температуры замороженных продуктов может привести к снижению их срока хранения.

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пред каждым техническим обслуживанием или очисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети. Если прибор не планируется использовать в течение продолжительного периода времени, оставьте крышку открытой во избежание появления неприятного запаха.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Дверь тяжело открывается?

После закрытия двери она может тяжело открываться в течение следующих нескольких минут. Это нормально и свидетельствует об исправном функционировании дверных уплотнителей. Подождите несколько минут, и вы сможете открыть дверь значительно легче.

2. Прибор не работает/не охлаждает.

- Убедитесь, что не было отключения электропитания.
- Убедитесь, что штепсель питания не поврежден и плотно вставлен в розетку.
- 3. Прибор работает плохо/горит индикатор (7)
- Убедитесь, что крышка прибора плотно закрыта.
- Убедитесь, что на внутренних стенах прибора не слишком много льда.
- Убедитесь, что прибор не находится под воздействием прямых солнечных лучей или источников тепла.
- Убедитесь, что в прибор не поместили больших объемов теплых продуктов.
- Климатический класс указан в табличке с техническими данными на задней стороне прибора.

Это значения температуры окружающей среды, при которых прибор будет работать соответствующим образом.

4. Прибор издает странные звуки.

Работающий мотор компрессора и хладагент, циркулирующий по охлаждающему контуру, производят характерные звуки. Это нормально.

5. На внешних стенах прибора образуется конденсат.

При определенных атмосферных условиях на внешних стенах прибора может образоваться конденсат. Это нормально и никак не отразится на работе прибора.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Самостоятельное устранение неисправностей.

При обнаружении какой-либо неисправности, перед обращением в сервисный центр напрямую или через торгового представителя убедитесь, что соблюдены все инструкции и советы, указанные в данном руководстве пользователя.

2. Послепродажное обслуживание

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь: к вашему официальному дилеру

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

или в наш колл-центр, номера бесплатной линии указаны в гарантийном талоне.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380R/RFC	HCE430R/RFC	HCE520R/RFC
Напряжение/Частота тока, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Мощность, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Сила тока, А	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Общий объем, л	99	142	199	251	301	381	424	516
Характеристика морозильной камеры	***	***	***	***	***	***	***	***
Производительность морозильной камеры за сутки, кг/24ч	9	11	14	20	21	24	25	28
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии за год, кВт·ч	170	191	220	248	273	310	332	378
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа	38	38	39	38	40	40	41	42
Климатический класс	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Управление	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Тип хладагента/масса, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Габариты (ВхШхГ), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845x905x1240x745	845x905x1410x745	845x905x1650x745
Вес, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм	885x545x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Вес в упаковке, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

МАЗМҰНЫ

Пайдалануды бастар алдында

Сақтық шаралары.....9

Жинақталым және басқару.....10

Пайдаланар алдында.....12

Пайдалануды бастау

Орнату.....12

FROSTSHIELD жүйесі (бар болса).....12

Азық-тұлғатерді мұздату.....12

Еріту.....13

Техникалық қызмет көрсету және жөндөу

МАЗМҰНЫ

Тұрақты қызмет көрсетеу.....	13
Ақаулықтарды жою.....	13
Сатудан кейінгі қызмет көрсетеу.....	14

Техникалық деректер

Техникалық сипаттамалары..... ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ	14
---	----

Мұздатқыш шкафты онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыт қаптамасында тасымалдау және сактау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде, абай болыңыз. Көлік және сактау орындары мұздатқыш шкафты атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық закымданудан коргауды қамтамасыз етуі тиіс.



Дөңгелектегі сыйылып тасталған қоқыс себеті бейнесінің мәні:

Электр куралдарын сұрыпталмаған тұрмыстық калдықтар ретінде тастамаңыз. Оларды арнағы жинау пункттерінде гана кәдеге жаратуға жол беріледі. Колжетімді кайта өндеу әдістері туралы акпарат алу үшін, жергілікті бақылау органдарына хабарласыңыз.

Егер электр аспаптары полигондарда немесе қоқысханаларда кәдеге жаратылса, қауіпті заттар жерасты суларына, содан кейін тағам тізбегіне түсіп, сіздің саулығыңыз бен иглілізге зиян келтіріү мүмкін.

Есқі жабдықты жаңасына ауыстырығанда, сатушы заң бойынша есқі жабдықты кәдеге жарату үшін, тегін әкетуге міндетті

Күжаттар мен аксессуарлар:

Модель	Кілттер	Себет	Мұзға арналған күрекші	Дөңгелектер	Күжаттар
HCE100R*	жок	1	1	-	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE150R*	жок	1	1	-	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE200R*	жок	1	1	-	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE251R*	жок	2	1	-	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE301R*	жок	2	1	-	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE380R*	иә	2	1	-	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE430R*	иә	2	1	-	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE520R*	иә	2	1	-	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE380RFC	иә	2	1	4	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE430RFC	иә	2	1	6	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы
HCE520RFC	иә	2	1	6	Нұскаулық, кепілдік талоны, энергия тиімділік жапсyrmasы

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Егер қадағаланатын болса немесе бүйымды қауіпсіз пайдалану қагидаларымен танысқан болса, бұл ретте ықтимал қауіптерді сезінетін болса, 8 жастан асқан балаларға, дене бітімі немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ тәжірибесі мен білім жоқ адамдарға бүйымды пайдалануға рұксат етіледі.

- Балалардың аспаппен ойнауына жол берменіз.
- Балалар ересектердің қарауынсыз аспапка тазалау және техникалық қызмет көрсетеуді жүргізубеуі тиіс.

- Аспап штепсельге қолжетімді болатындағы етіп орналасуы тиіс.
- Егер көрек бауы закымдалған болса, қауіпті бодырмая үшін, өндіруші, сервистік агент немесе басқа білікті маман оны ауыстыруға міндетті.
- Аспаптың корпусындағы немесе кіріктірілген компоненттердегі желдеткіш санылаулар бүттаталмауы керек.
- Еріту процесін жылдамдату үшін, механикалық немесе басқа аспаптарды немесе аспапты

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Өндіруші ұсынғаннан ерекшеленетін басқа құралдарды пайдаланбаңыз.


- Салқындақтыш агент айналымының сұлбасын закымдал алмаңыз.
- Егер өндіруші ұсынбаса, азық-түлікті сактау үшін, бөліктер ішінде электр аспаптарын пайдаланбаңыз.
- Аспапты қайта өндеу үшін қызмет көрсете агенттіне хабарласыңыз, ойткені аспапта тез жанатын газды пайдаланылады.
- Егер жарық шамдары закымдалған болса, қауіпті бодырмау үшін, өндіруші, қызмет көрсете агентті немесе басқа білікті маман оны ауыстыруға міндетті.
- Тоңазытқышта тез жанатын заттары бар аэрозоль баллондары сиякты жарылғыш заттарды сактамаңыз.
- Ең жақсы мұздату әсерін алу үшін мұздатқыштарды қоршаған органың белгіленген температурасында пайдалану ұсынылады. -15С төмен мұздатқыштарды колданбаңыз. Мұздатқыштарды климаттық кластагы температура диапазонынан тыс жіп немесе ұзақ уақыт бойы пайдалану ұсынылмайды, әсіресе корпоративтік пайдалану үшін.
- Мұздатқыш жәшіктегі тез жанатын салқындақтыш агенттер колданылатындықтан, аспапты орнату, жылжыту, техникалық қызмет көрсете және жою кезінде ете сақ болу керек.
- Жарықтандырылатын аспаптарда кіріктірілген ажыратқыш бар. Аспапты ашкан кезде, артқы жарық автоматты түрде косылады, аспап жабылған соң, автоматты түрде өшеді (кейбір модельдерде колданылмайды). Шам мөлдір панельмен қоргалған.
 - Аспап жерге түйікталуы тиіс.
 - Бұл символдың бүйімда немесе оның қантамасында болуы оны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауга болмайтының көрсетеді. Аспапты электр және электрондық аспаптардың тиісті кабылдау пунктіне апару керек. Мерзімі откен аспапты дұрыс кәдеге жарату қоршаған оргата және адамдардың денсаулығына теріс салдарлардың әсер етуінің алдын алуға көмектеседі, мұның озі дұрыс пайдаланылмаган жағдайда орын алуы мүмкін. Осы өнімді кәдеге жарату туралы косымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалды басқармасы, шаруашылық қызметтіне, қалдықтарды шыгару және кәдеге жаратуға жауапты тұлғага немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Егер сіз аспапты тастағыңыз келсе, есікті шешіп, сөрені орнында қалдырыныз. Бұл балаларға зиян келтіру мүмкіндігін азайтады. Тез тұтанатын компоненттерді кәдеге жаратуды білікті мамандар орындауы тиіс.

Өндіруші өнімді жаксарту үшін тұракты жұмыс істейді. Осыған байланысты бүйімның нысаны, комплектациясы және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгеріліу мүмкін.

ЖИНАҚТАЛЫМ ЖӘНЕ БАСҚАРУ



Электрондық басқарылатын модельдер:

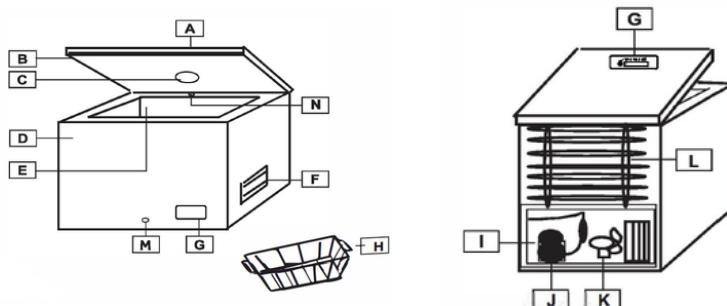

ЖИНАҚТАЛЫМ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

- A - Қақпақ
- B - Тығыздагыш
- C - Ишкі жарықтандыру (бар болса)
- D - Корпус
- E - Камера
- F - Желдеткіш тор
- G - Басқару панелі
- H - Себет

- I - Компрессор күйесі
- J - Компрессор
- K - Желдеткіш (бар болса)
- L - Артқы конденсатор (бар болса)
- M - Төгү санылауының тығыны
- N - Frost Control жүйесі (бар болса)

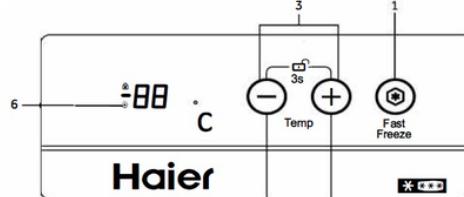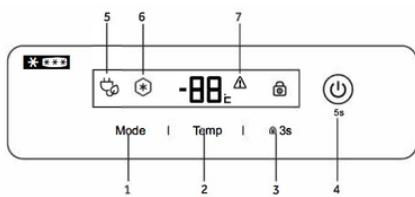

- 1 режимді таңдау / супер мұздату
- 2 температуралың өзгерүі
- 3 басқару панелін үштаптау
- 4 косу / ошіру

- 5 ECO режимінің индикаторы
- 6 супер мұздату режимінің индикаторы
- 7 жогары температура индикаторы

Температуралың баптау.

Температуралың мәнін реттеу үшін, (2) басыңыз.

Функцияларды баптау (бар болса)


ECO режимінің косу үшін, (5) жанғанша (1) басыңыз. Супер мұздату функциясын косу үшін, (6) жанғанша (1) басыңыз.

Электр қуатын үнемдеу үшін, супер мұздату функциясы 56 сағаттан кейін автоматты түрде оshedі. Бұл функция косылған кезде, энергия тұтыну артады.


Басқару тақтасын құлыптау немесе құлыптау босату үшін (3) түймесін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Мұздатқышты косу немесе ошіру үшін (4) түймесін басып, 5 секунд ұстап тұрыңыз.

Механикалық басқарылатын модельдер:

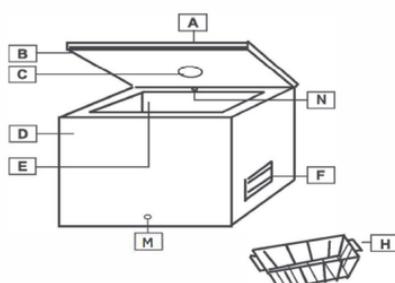


- A - Қақпақ
- B - Тығыздагыш
- C - Ишкі жарықтандыру (бар болса)
- D - Корпус
- E - Камера
- F - Желдеткіш тор

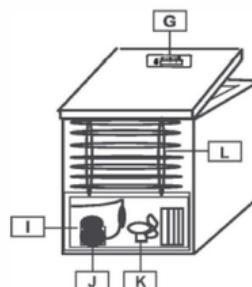


- G - Басқару панелі
- H - Себет
- I - Компрессор күйесі
- J - Компрессор
- K - Желдеткіш (бар болса)
- L - Артқы конденсатор (бар болса)

ЖИНАҚТАЛЫМ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

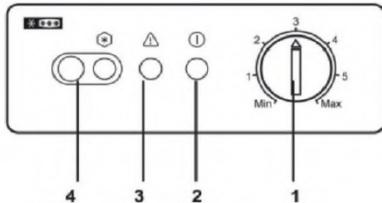

- 1 Температуралуны басқару (Термостат)
- 2 Желі индикаторы
- 3 Авариялық индикатор
- 4 Аудыстырып косқыш және супер мұздату индикаторы (бар болса)

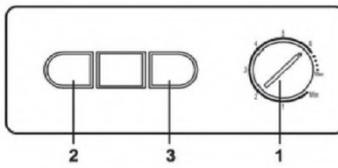

ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫ

Жасыл = БАСҚАРУ (Аспап жұмыс істеп түр)
Қызыл = ДАБЫЛ (Ішкі температура нормадан жогары)
Сары = Супер мұздату индикаторы (бар болса)

Температуралуны бантай.

Температуралуны реттеу үшін, (1) тұтқаны бұраңыз

Супер мұздату (бар болса).

Супер мұздатуды косу үшін (4) басыңыз

KZ

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Бұл құрылғы тұрмыстық және коммерциялық мақсатта пайдалануга арналған.
- Егер қаптаманы алдып тастаған соң, аспапта закым табылса, сату екіліне хабарласыңыз.
- Электрмен жабдықтау желісінің параметрлері техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген номиналды мәндерге сәйкес келуі тиіс.

ОРНАТУ

• Қаптаманы толық алдып тастаңыз. Орнатуды бастар алдында, барлық қаптама материалдар алынып тасталғанына және балалардың колы жетпейтін жерге тиісті түрде тасталғанына көз жеткізуіз.

- аспапты құрғақ, жақсы жедетілетін болмеде тіkelей күн сәулесінен немесе жылу көздерінен алыс орнату керек.
- Желдету мен жылуды таратуды қамтамасыз ету үшін, аспап пен оның айналасындағы заттар арасында шамамен 10 см бос орын қалдырыңыз.
- Электрмен жабдықтау желісінің параметрлері техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген номиналды мәндерге және жергілікті заңнамага сәйкес келуі тиіс.
- Аспапты қосқан соң, кемінде 2 сағат күтү ұсынылады

FROSTSHIELD жүйесі (бар болса)

Бұл аспап Frost Control (N) жүйесімен жабдықталған, бұл корпустың ішіндегі қыраудың шөгүін азайтуда көмектеседі. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, бұл жүйені ұйғаттамаңыз.

АЗЫҚ-ТҰЛІКТЕРДІ МҰЗДАТУ

- Мұздатпас бұрын, өнімдерді алюминий фольгага ораңыз немесе ауа өткізбейтін контейнерлерге немесе мұздатуға арналған арнайы пакеттерге салыңыз.
- Іштік өнімдерді мұздатқышка салар алдында, оларды салқындастып алыңыз.
- Азық-тұліктің кішкене боліктері тезірек қатып қалады. Мұздатылған өнімнің ең көп ұсынылатын салмағы - 2,5 кг.
- Мұздатылған тағамның жанына жылы тамақ қоймаңыз. Мұздатылған өнім еруі мүмкін, сондықтан оның сақталу мерзімі кысқарады.
- Техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген камераның сыйымдылығынан асуруға болмайды.
- Мұздатқышқа көнтеген өнімдерді орналастырган кезде, 24 сағат бұрын супер мұздату

АЗЫҚ-ТУЛІКТЕРДІ МҰЗДАТУ

функциясын (бар болса) қосу ұсынылады.

- Сатып алынған терен мұздатылған онімдердің сактау мерзімі онімнің түріне және оның қаптамасына байланысты өзгеруі мүмкін. Өрқашан ондірушінің пакетте көрсетілген нұсқауларын қатаң сактаңыз.

ЕРІТУ

Мұз кабаты 5-6 мм жеткенде, аспапты еріту керек.

Егер ондіруші немесе үәкілдітті қызмет көрсету орталығы ондірмеген немесе ұсынбаган болса, аспаптың қабыргаларын мұздан тазарту үшін үшінші тараптың электрлік, үшкір немесе механикалық заттарын пайдаланбаңыз,

Аспаптың ішкі қабыргаларынан мұзды кетіру үшін, пластиктен немесе ағаштан жасалған үшкір жиексіз қырғышты пайдаланыңыз. Металл қырғышты пайдаланбаңыз.

Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Аспаптың желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Музбен байланыста болған кезде теріге зақым келтірме үшін, қолыңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз (колғапты пайдалану ұсынылады).
3. Барлық мұздатылған тағамдарды камерадан алып, оларды контейнерге немесе тоңазытқыш сөмкеге салыңыз, мұздатылған блоктарды немесе мұз кесектерін төмен температуралы ұстап түрү үшін, арнайы орамаларға салыңыз, контейнерді немесе тоңазытқыш сөмкен құрғақ, салқын болмеге орналастырыңыз.
4. Аспаптың төмөнгі жағында орналасқан су төгетін саңылау тығызын алыңыз (бар болса). Кері жағдайда аспап камерасының түбіндегі еріген суды ысышпен немесе сұлгімен сұртіп алыңыз.
5. Аспаптың ішкі қабыргаларынан мұзқакты абайлап алып тастап, оны еріту үшін раковинаға салыңыз.
6. Аспап камерасының ішін мұқият тазалаңыз, жылды сумен шайыңыз және төгілген сұйықтық немесе тамақ қалдықтарын алып тастаңыз.
7. Аспаптың сіңіргіш шуберекпен немесе ысышпен құрғатыңыз, желдету үшін 3-4 минутқа қалдырыңыз.
8. Су төгетін саңылау тығызын (бар болса) орына қойыңыз.
9. Тоңазытқыштың қақпағы жауып, корек айырын желеіге жалғап, аспапты қосыңыз.
10. Азық-тұлікті тоңазытқашақ кайта салыңыз.

Онімдердің еруіне жол бермеу үшін, еріту процедурасын екі сағаттан асырмай орындау керек, ойткени мұздатылған тағам температурасының едеуір жоғарылау олардың сактау мерзімінің төмөндеуіне әкелу мүмкін.

ТҮРАҚТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әрбір техникалық қызмет көрсету немесе аспапты тазалау алдында оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Егер аспапты ұзак уақыт бойы пайдалану жоспарланбаган болса, жағымсыз иіс пайда болмауы үшін, қақпақты ашық қалдырыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

1. Есік ауыр ашыла ма?
 - Есікті жапқан соң, есік келесі бірнеше минут ішінде ауыр ашылуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және есік тығыздығыштарының дұрыс жұмыс істеуін көрсетеді. Бірнеше минут күте тұрсанз, сіз есікті әлдекайда онай аша аласыз.
 - 2. Аспап жұмыс істемейді/салынадамайды.
 - Электркоректің ошірілмегеніне көз жеткізіңіз.
 - Корек штепселеңің закымдалмаганына және розеттага мықтап салынғанына көз жеткізіңіз.
 - Аспаптың ішкі қабыргаларында мұз тым көп емес екеніне көз жеткізіңіз.
 - Аспаптың тікелей күн сөүлесінің немесе жылу көздерінің әсеріне ұшырамайтынына көз жеткізіңіз.
 - Аспапқа көп мөлшерде жылы онімдер салынбаганына көз жеткізіңіз.

KZ

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

• Климаттық сыйныбы аспаптың артқы жағындағы техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген. Бұл аспап тиісті дәрежеде жұмыс істейтін қоршаған орта температурасының мәні.

4. Аспап біртүрлі дыбыстар шығарады.

Компрессордың жұмыс істейтін моторы және салқыннату тізбегі бойымен айналатын салқыннаткыш өзіне тән дыбыстар шығарады. Бұл қалыпты жағдай.

5. аспаптың сыртқы қабыргаларында конденсат пайда болады.

Белгілі бір атмосфералық жағдайда аспаптың сыртқы қабыргаларында конденсат пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты және аспаптың жұмысына асер етпейді.

САТУДАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1 Ақаулыктарды өз бетінше жою.

Өлдебір ақаулыктар анықталғанда, тікелей немесе сауда өкілі арқылы сервис орталығына жүгінер алдында, пайдаланушының осы нұсқаулығында көрсетілген барлық нұсқаулыктар мен көңестердің сқасталғаныңа көз жеткізініз.

2 Сатудан кейінгі қызмет көрсете Клиенттерді колдау қызметі

Біз “Хайер” компаниясының клиенттерді колдау қызметіне хабарласуды, сондай - ақ бірегей косалқы болшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер сіздің тұрмыстық техникаңызда мәселе туындаса, алдымен “Ақаулыктарды жою” тарауын өкіле шығыңыз.

Егер сіз мәселеңің шешімін таппасаңыз, реес мидерге немесе біздің байланыс орталығына жүгініңіз, тегін жөл нөмірлері кепілдік талонында көрсетілген.

Сервистік орталыққа жүгінгенде, отінеміз, паспортың тақтауашадан немесе чектен табуга болатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Модель _____

Сериялық номірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ақ, отінеміз, кепілдік пен сату туралы құжаттың болуын тексерініз.

Маңызды! Аспапта сериялық номірінің болмауынан, Өндіруші аспапты сәйкестендіре алмайды, сонын салдарынан кепілдік қызмет көрсете алмайды. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауын кепілді міндеттемелерді орындаудан бас тартуга себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертүсін өзгерістер енгізілу мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модели	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380RF/RFC	HCE430RF/RFC	HCE520RF/RFC
Көрнеу / ток жілігі, В/Тц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Куаты, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Ток күші, А	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Жалпы көлемі, л	99	142	199	251	301	381	424	516
Мұздатқыштың сипаттамасы	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
Мұздатқыштың камералың тәуілік шиндердегі енимділігі, кг / 24car	9	11	14	20	21	24	25	28
Энергия тұтыну класы	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Бір жылда электр энергиясын тұтыну, кВт сағ	170	191	220	248	273	310	332	378
Дыбыстық куаттың түзетілген деңгей, дБа	38	38	39	38	40	40	41	42
Климаттық класы	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Басқармасы	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Хладагент түрі / салмагы, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Озандемері (ВхШхГ), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845x905x1240x745	845x905x1410x745	845x905x1650x745
Салмагы, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Кантамадагы габариттер (ВхШхГ), м	885x545x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Кантамадагы салмагы, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

ЗМІСТ

UA

Перед початком експлуатації

Запобіжні заходи.....16

Комплектація та керування.....17

Перед використанням.....18

Початок експлуатації

Встановлення.....18

Система FROSTSHIELD (за наявності).....19

Заморожування продуктів.....19

Розморожування.....19

Технічне обслуговування та ремонт

Регулярне технічне обслуговування.....20

Усунення несправностей.....20

Післяпродажне обслуговування.....20

Технічні дані

Технічні характеристики.....21

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Перевозити та зберігати морозильну шафу необхідно в заводській упаковці, згідно із зазначеними на ній маніпуляційними знаками. Дотримуйтесь обережності при завантаженні, розвантаженні та транспортуванні. Транспорт та сховища повинні забезпечувати захист морозильної шафи від атмосферних опадів та механічних пошкоджень.



Значення зображення перекресленого сміттєвого контейнеру на колесах:

Не викидайте електроприлади як невідсортовані побутові відходи. Їх утилізація дозволяється лише в спеціалізованих пунктах збору. Зверніться до місцевих наглядових органів за інформацією про доступні способи утилізації.

Якщо електроприлади утилізуються на полігонах або звалищах, небезпечні речовини можуть потрапляти в ґрунтові води і потім в харчовий ланцюжок, завдаючи шкоди вашому здоров'ю та добробуту.

При заміні старого обладнання на нове продавець за законом зобов'язаний забрати ваше старе обладнання для утилізації безкоштовно

Документи та аксесуари:

Модель	Ключі	Кошик	Лопатка для льоду	Колеса	Документи
HCE100R*	ні	1	1	-	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE150R*	ні	1	1	-	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE200R*	ні	1	1	-	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE251R*	ні	2	1	-	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE301R*	ні	2	1	-	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE380R*	так	2	1	-	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE430R*	так	2	1	-	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE520R*	так	2	1	-	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE380RFC	так	2	1	4	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE430RFC	так	2	1	6	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності
HCE520RFC	так	2	1	6	Інструкція, гарантійний талон, наклейка енергоефективності

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Допускається використання приладу дітьми, починаючи з 8 років і старше, та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, без досвіду та достатніх знань, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції з безпечної використання даного приладу та усвідомлюють потенційну небезпеку.
 - Не дозволяйте дітям грati з приладом.
 - Очищення та технічне обслуговування приладу не повинно проводитися дітьми без нагляду.
 - Прилад повинен бути розташований так, щоб був забезпечений доступ до штепселя.
 - Якщо шнур живлення пошкоджений, виробник, агент з обслуговування або інший кваліфікований фахівець зобов'язаний його замінити, щоб уникнути небезпеки.
 - Вентиляційні отвори в корпусі приладу або вбудованих компонентах не повинні бути заблоковані.
 - Не використовуйте для прискорення процесу розморожування механічні або інші пристрої або інші засоби окрім рекомендованих виробником приладу.
 - Не пошкодьте контур циркуляції холодаагенту.
 - Не використовуйте електроприлади всередині відсіків для зберігання продуктів, якщо тільки вони не рекомендовані виробником.
 - Для утилізації приладу зверніться до агента з обслуговування, так як в приладі використовується легкозаймистий газ.
 - Якщо лампи підсвічування пошкоджені, виробник, агент з обслуговування або інший кваліфікований фахівець зобов'язаний їх замінити, щоб уникнути небезпеки.
 - Не зберігайте в холодильнику вибухові речовини, такі як аерозольні балони з легкозаймистими речовинами.
 - Рекомендується використовувати морозильні камери при заданій температурі навколошнього середовища для забезпечення оптимального ефекту заморожування. Не використовуйте морозильні камери за температури нижче -15С. Не рекомендується часто або протягом тривалого часу використовувати морозильні камери поза температурним діапазоном кліматичного класу, особливо з метою корпоративного використання..
 - Оскільки в морозильні скрині використовуються легкозаймісті холодаагенти, необхідно дотримуватися крайньої обережності при встановленні, переміщенні, обслуговуванні та утилізації приладу.
 - приладах з підсвічуванням є вбудований вимикач. При відкритті приладу підсвічування вмикається автоматично і так саме автоматично вимикається після його закриття (підтримується не для всіх моделей). Лампа захищена прозорою панеллю.
 - Прилад повинен бути заземлений.
 - Присутність зображення перекресленого сміттєвого контейнеру на колесах: на приладі або на його упаковці вказує на те, що його не слід утилізувати разом з господарсько- побутовими відходами. Прилад слід віднести до відповідного пункту прийому електричних та електронних пристройів, що відслужили своє. Правильна утилізація приладів, що відслужили своє, допоможе запобігти виникненню негативних наслідків для навколошнього середовища та здоров'я людей, які можуть мати місце в разі неправильної утилізації. За більш детальною інформацією про утилізацію даного приладу зверніться в місцеве муніципальне управління, господарську службу, відповідальну за вивезення та утилізацію відходів, або в магазин, в якому ви купували прилад.



Якщо ви збираєтесь викинути прилад, зніміть дверцята та залиште поліцю на місці. Це знизить ймовірність заподіяння шкоди дітям. Утилізацію легкозаймистих компонентів повинні здійснювати кваліфіковані фахівці.

Виробник постійно працює над удосконаленням приладу. У зв'язку з цим, форма, комплектація та технічні характеристики приладу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

UA



КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ

Моделі з механічним керуванням:

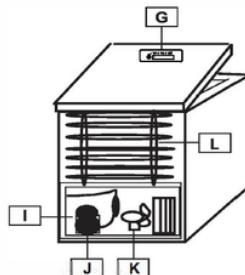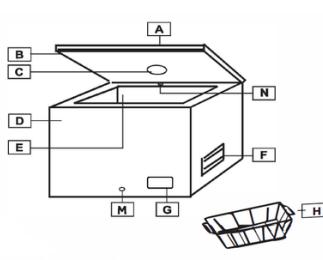

- А - Кришка
 В - Ущільнювач
 С - Внутрішнє освітлення (за наявності)
 Д - Корпус
 Е - Камера
 F - Вентиляційна решітка
 G - Панель керування
 H - Кошик

- I - Компресорна ниша
 J - Компресор
 K - Вентилятор (за наявності)
 L - Задній конденсатор (за наявності)
 M - Пробка зливного отвору
 N - Система Frost Control (за наявності)

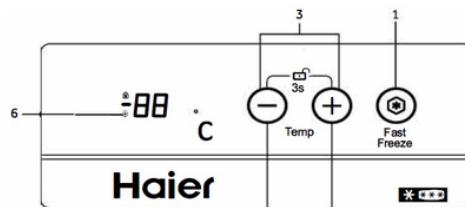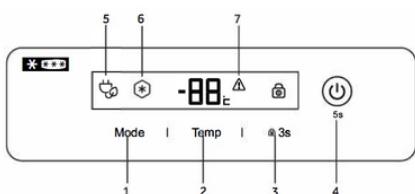

- 1 вибір режиму / суперзаморожування
 2 зміна температури
 3 блокування панелі керування
 4 вмикання / вимикання

- 5 індикатор режиму ECO
 6 індикатор режиму суперзаморожування
 7 індикатор підвищеної температури

Налаштування температури

Натисніть (2), щоб відрегулювати значення температури.

Налаштування функцій (за наявності)

Щоб активувати режим ECO, натисніть (1), поки не загориться (5). Щоб активувати функцію суперзаморожування, натисніть (1), поки не загориться (6).

Функція суперзаморожування відключиться автоматично через 56 годин з метою економії електроенергії. Коли ця функція активована, енергоспоживання підвищується.


Щоб заблокувати або розблокувати панель керування, натисніть і утримуйте (3) протягом 3 секунд.

Щоб увімкнути або вимкнути морозильну камеру, натисніть і утримуйте (4) протягом 5 секунд.


UA

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ


Моделі з механічним керуванням:

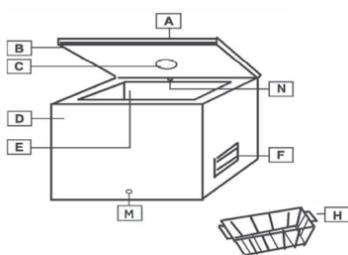


A - Кришка
B - Ущільнювач
C - Внутрішнє освітлення (за наявності)
D - Корпус
E - Камера
F - Вентиляційна решітка

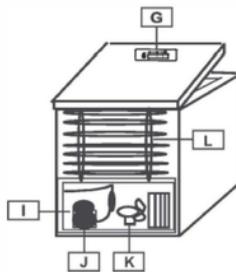

G - Панель керування
H - Кошик
I - Компресорна ниша
J - Компресор
K - Вентилятор (за наявності)
L - Задній конденсатор (за наявності)

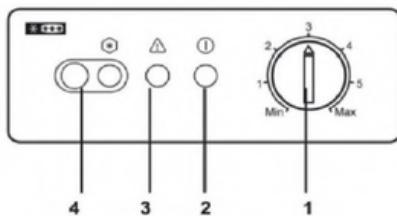

- 1 Керування температурою (Термостат)
- 2 Індикатор мережі
- 3 Аварійний індикатор
- 4 Перемикач та індикатор суперзаморожування (за наявності)

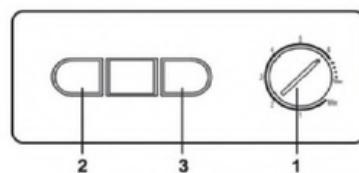

Світлові індикатори

Зелений = КЕРУВАННЯ (прилад працює)
Червоний = ТРИВОГА (внутрішня температура вище норми)
Жовтий = індикатор суперзаморожування (за наявності)

Налаштування температури.

Для регулювання температури поверніть ручку (1)

Суперзаморожування (за наявності).

Для увімкнення суперзаморожування натисніть (4)

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей прилад призначений для побутової та комерційної експлуатації.
- Якщо після видалення упаковки на приладі виявлені пошкодження, зверніться до торгового представника.
- Параметри мережі електропостачання повинні відповідати номінальним значеням, зазначеним в таблиці з технічними даними.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Повністю видаліть упаковку. Перед тим, як почати встановлення, переконайтесь, що всі пакувальні матеріали видалені та утилізовані відповідним чином в недоступне для дітей місце.
- Прилад слід встановлювати в сухому, добре вентильованому приміщенні далеко від прямих сонячних променів або джерел тепла.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Залиште зазор приблизно 10 см між пристроям та предметами, що знаходяться поряд з ним, для забезпечення вентиляції і розсіювання тепла.
- Параметри мережі електропостачання повинні відповісти номінальним значенням, вказанним в таблиці з технічними даними, та місцевому законодавству.
- Рекомендується почекати мінімум 2 години після установки пристроя, перед вмиканням його.

Система FROSTSHIELD (за наявності)

Даний пристрій оснащений системою Frost Control (N), яка допомагає знизити відкладення інею всередині корпусу. Для отримання найкращих результатів не блокуйте цю систему.

ЗАМОРОЖУВАННЯ ПРОДУКТІВ

- Перед заморожуванням загорніть продукти в алюмінієву фольгу або покладіть в герметичні контейнери або спеціальні пакети для заморозки.
- Охоліть гарячі продукти перед тим, як класти їх в морозильник.
- Невеликі порції харчових продуктів заморозяться швидше. Максимальна рекомендована вага порції продукту, що заморожується - 2,5 кг.
- Не кладіть теплі продукти поруч з вже замороженими. Заморожений продукт може розморозитися, і передбачуваний термін його зберігання зменшиться.
- Не слід перевищувати вказану в таблиці з технічними даними місткість камери.
- При розміщенні в морозильнику великої кількості продуктів рекомендується включити функцію суперзаморожування (за наявності) за 24 години до цього.
- Термін зберігання продуктів глибокої заморозки може варіюватися в залежності від типу продукту та його упаковки. Завжди суворо дотримуйтесь інструкцій виробника, вказаних на упаковці.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Необхідно розморожувати пристрій, коли шар льоду досягає 5-6 мм.

Не використовуйте сторонні електричні, гострі або механічні предмети для очищення стінок пристроя від льоду, якщо тільки вони не вироблені або не рекомендовані виробником або авторизованим сервісним центром.

Для видалення льоду з внутрішніх стінок пристроя використовуйте пластиковий або дерев'яний скребок без гострих крайів. Не використовуйте металевий скребок.

Виконайте наступні дії:

1. Переконайтесь, що пристрій відключений від мережі.
2. Переконайтесь, що у вас сухі руки, щоб уникнути пошкодження шкірного покриву при контактах з льодом (рекомендується використовувати рукавички).
3. Вийміть всі заморожені продукти з камери, покладіть їх в контейнер або сумку-холодильник, покладіть зверху заморожені блоки або шматки льоду в спеціальних упаковках для підтримки низької температури та помістіть контейнер або сумку-холодильник в сухе прохолодне приміщення.
4. Вийміть пробку водозливного отвору (за наявності), розташовану в нижній частині пристроя. В іншому випадку протріть талу воду на дні камери пристроя губкою або рушником.
5. Обережно видаліть лід з внутрішніх стінок пристроя та покладіть його в раковину відтавати.
6. Ретельно очистіть внутрішню поверхню камери пристроя, оболосніть теплою водою та видаліть залишки пролитих рідин або їжі.
7. Протріть пристрій вираючиою серветкою або губкою насухо і залиште на 3-4 хвилини для провітрювання.
8. Вставте пробку водозливного отвору (за наявності) на місце.
9. Закрійте кришку холодильника, підключіть штепсель живлення до мережі і увімкніть пристрій.
10. Помістіть продукти назад в холодильник.

Щоб не дозволити продуктам розморозитися, необхідно проводити процедуру розморожування не більше двох годин, оскільки значне підвищення температури заморожених продуктів може привести до зниження їх терміну зберігання.

UA

РЕГУЛЯРНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед кожним технічним обслуговуванням або очищенням приладу переконайтесь, що він відключений від мережі. Якщо прилад не планується використовувати протягом тривалого часу, залиште кришку відкритою, щоб уникнути появи неприємного запаху.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Дверцята важко відкриваються?

Після закриття дверцята можуть важко відкриватися протягом наступних декількох хвилин. Це нормальним і свідчить про справне функціонування дверних ущільнювачів. Зачекайте кілька хвилин, і ви зможете відкрити дверцята значно легше.

2. Прилад не працює / не охолоджує.

- Переконайтесь, що не було відключення електро живлення.
- Переконайтесь, що штепсель живлення не пошкоджений і щільно вставлений в розетку.
- 3. Прилад працює погано / горить індикатор (7)
- Переконайтесь, що кришка приладу щільно закрита.
- Переконайтесь, що на внутрішніх стінках приладу не дуже багато льоду.
- Переконайтесь, що прилад не знаходиться під впливом прямих сонячних променів або джерел тепла.

4. Прилад видає дивні звуки.

Працюючий двигун компресора та холода агент, що циркулює по охолоджуючому контуру, виробляють характерні звуки. Це нормальним.

5. На зовнішніх стінках приладу утворюється конденсат.

При певних атмосферних умовах на зовнішніх стінках приладу може утворюватися конденсат. Це нормальним і ніяк не впливає на роботу приладу.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Самостійне усунення несправностей.

При виявленні будь-якої несправності, перед зверненням в сервісний центр безпосередньо або через торгового представника, переконайтесь, що дотримані всі інструкції та поради, зазначені в даному посібнику користувача.

2. Післяпродажне обслуговування Служба підтримки клієнтів

Ми радимо звертатися в службу підтримки клієнтів компанії "Хайер", а також використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з вашою побутовою технікою, будь ласка, спочатку вивічте розділ "Усунення несправностей".

Якщо ви не знайшли вирішення проблеми, будь ласка, зверніться: до вашого офіційного дилера або в наш кол-центр, номери безкоштовної лінії вказані в гарантійному талоні.

Звертаючись в наш сервісний центр, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви можете знайти на паспортній таблиці та в чеку:

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____

Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладу серійного номера унеможливлює для виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікуючі таблиці. Відсутність заводських таблицок може стати причиною відмови виконання гарантійних зобов'язань.

У цей документ можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380RF/RFC	HCE430RF/RFC	HCE520RF/RFC
Напруга / Частота струму, В / Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потужність, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Сила струму, а	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Загальний обсяг, л	99	142	199	251	301	381	424	516
Характеристика морозильної камери	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
Продуктивність морозильної камери за добу, кг / 24 год	9	11	14	20	21	24	25	28
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Сложивання електроенергії за рік, кВт год	170	191	220	248	273	310	332	378
Коригуваний рівень звукової потужності, дБа	38	38	39	38	40	40	41	42
Кліматичний клас	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Управління	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний
Тип холдоагенту / маса, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Габарити (В×Ш×Г), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845x905x1240x745	845x905x1410x745	845x905x1650x745
Вага, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Габарити в упаковці (ВхШхГ), мм	885x545x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Вага в упаковці, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

UA

MUNDARIJA

UZ

Ishlatishdan oldin

Ehtiyyot choraları..... 22

Ehtiyyot qismlar to‘plami va boshqaruv..... 23

Foydalanishdan oldin..... 25

Ishlatishni boshlash

o‘rnatish..... 25

FROSTSHIELD TIZIMI (agar mavjud bo‘lsa)..... 25

Mahsulotlarni muzlatish..... 25

Muzdan tushirish..... 25

Texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash

Muntazam texnik xizmat ko‘rsatish..... 26

Nosozliklarni bartaraf etish..... 26

Sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish..... 27

Texnik ma’lumotlar

Texnik xususiyatlar..... 27

MUNDARIJA

TASHISH VA SAQLASH

Muzlatish shkafini ko'rsatilgan manipulyatsiya belgilariga muvofiq asl o'ramida tashish va saqlash kerak. Yuklashda, tushirishda va tashishda ehtiyoj bo'ling. Tashish va saqlash joylari muzlatish shkafini yog'ingarchiliklardan va mexanik shikastlardan himoya qilishni ta'minlashi kerak.



Донгелектегі сыйылып тасталған қоқыс себеті бейнесінің мәні:

Elektr qurilmalarini saralanmagan maishiy chiqindilar sifatida tashlab yubormang. Ularni utilizatsiya qilish faqat maxsus yig'ish punktlarida ruxsat etiladi. Mayjud utilizatsiya qilish yo'llari haqida ma'lumot olish uchun mahalliy nazorat idolariga murojaat qiling.

Agar elektr jihozlari poligon yoki chiqindixonalarga tashlansa, xavfli moddalar yer osti suvlariga tushib va so'ngra oziq-ovqat zanjiriga kirib, sizning sog'ligingiz va farovonligingizga zarar yetkazishi mumkin.

Eski uskunani yangisiga almashtirganda sotuvchi qonunga muvofiq eski uskunangizni utilizatsiya uchun bepul olib ketishi shart.

Hujjatlar va aksessuarlar:

Model	Kalitlar	Savat	Muz uchun kurakcha	Gildiraklar	Hujjatul
HCE100R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE150R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE200R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE251R*	yo'q	2	1	-	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE301R*	yo'q	2	1	-	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE380R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE430R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE520R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE380RFC	ha	2	1	4	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE430RFC	ha	2	1	6	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri
HCE520RFC	ha	2	1	6	Qo'llanma, kafolat taloni, energiya samaradorligi stikeri

EHTIYOT CHORALARI

• Mahsulotdan kattalar nazorati ostida yoki xavfsizlik qoidalari bilan tanishgandan so'ng va mahsulotda mumkin bo'lgan xavflardan xabardor bo'lgan holda

8 yosh va undan katta yoshdag'i bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatları cheklangan, tajribasi va yetarlicha bilimi bo'lmagan shaxslar foydalanishi mumkin.

- Bolalarga uskuna bilan o'yashiga yo'l qo'yman.
- Uskunani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi kerak.

• Uskunani rozetkaga kirish imkonи bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

• Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa malakali mutaxassis tomonidan xavfni oldini olish uchun uni almashtirishi kerak.

• Uskuna korpusida yoki unga o'rnatilgan komponentlarda ventilyatsiya tuyunklarini to'sib qo'yimlasligi kerak.

• Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan muzlatish jarayonini tezlatish uchun foydalanadigan mexanik uskunalar yoki boshqa vostilardan foydalammang.

- Xladagent aylanishi konturiga shikast yetkazmang.

• Mahsulotlar saqlanadigan bo'limmalar ichida ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya qilinmagan elektr jihozlarini ishlatsmang.

• Uskunada tez yonuvchan gazdan foydalanilganligi sababli, uskunani utilizatsiya qilishda xizmat ko'rsatish agentiga murojaat qiling.

• Agar yoritqich chiroqlariga zarar yetgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatish agenti yoki boshqa malakali mutaxassis tomonidan xavfni oldini olish uchun ularni almashtirishi kerak.

UZ

EHTIYOT CHORALARI



- Tez yonuvchan moddalari bo'lgan aerozol ballonlari kabi portlovchi moddalarni muzlatgichda saqlamang.
- Eng yaxshi muzlash effektini olish uchun muzlatgichlarni belgilangan muhit haroratida ishlatalish tavsya etiladi. -15C dan past bo'lgan muzlatgichlarni ishlatalmang. Muzlatgichlarni tez-tez yoki uzoq vaqt davomida iqlim sinfidagi harorat oralig'iidan tashqarida ishlatalish tavsya etilmaydi, ayniqsa korporativ foydalanish uchun.
- Muzlatish novasida tez yonuvchi xladagentlaridan foydalanganligi sababli, uskunani o'rnatishda, ko'chirishda, xizmat ko'rsatishda va utilizatsiya qilishda juda ehtiyyot bo'lish kerak.
- Yoritiladigan uskunalarda o'rnatilgan o'chirish tugmasi mayjud. Qurilmani ochganingizda, yoritigichlar avtomatik ravishda yoqlasdi va yopilgandan keyin ham avtomatik ravishda o'chadi (hamma modellarda mavjud emas). Chiroq shaffof panel bilan himoyalangan.
- Uskuna yerga ulangan bo'lishi kerak.
- Mahsulot yoki uning qadoqlarida mazkur belgining mavjudligi uni maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilmaslik kerakligini ko'rsatadi. Uskunani tegishli eskirgan elektron va elektron qurilmalarini yig'ish punktiga olib borish kerak. Eskirgan uskunani to'g'ri utilizatsiya qilish atrof-muhit va inson salomatligi uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Ushbu mahsulotni qayta ishslash bo'yicha batafsil ma'lumot olish uchun, mahalliy hokimiyat idorasiga, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish uchun mas'ul bo'lgan maishiy xizmatga yoki mahsulotni sotib oлган do'konga murojaat qiling.

Agar siz uskunani tashlab yubormoqchi bo'lsangiz, eshikni yechib oling va javonni joyida qoldiring. Bu bolalarga zarar yetish ehtimolligini kamaytiradi. Malakali mutaxassislar tomonidan tez yonuvchan komponentlar utilizatsiya qilinishi kerak.

Ishlab chiqaruvchi doimiy ravishda mahsulotni takomillashtirish ustida ishlarloqda. Shu munosabat bilan, mahsulotning shakli, komplekti va texnik xususiyatlari oldindan ogohlantirmsadan o'zgartirilishi mumkin.

EHTIYOT QISMLAR TO'PLAMI VA BOSHQARUV

Elektron boshqaruvga ega modellar:

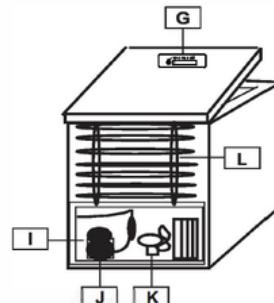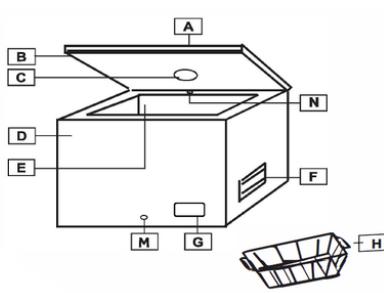


- A - Qopqoq
- B - Zichlagich
- C - Ichki yoritish (agar mavjud bo'lsa)
- D - Korpus
- E - Kamera
- F - Ventylyatsiya panjarasi
- G - Boshqaruv paneli
- H - Savat

- I - Kompressor tokchasi
- J - Kompressor
- K - Ventylyator (agar mavjud bo'lsa)
- L - Orqa kondensator (agar mavjud bo'lsa)
- M - Suv oqish teshigining tijini
- N - Frost Control tizimi (agar mavjud bo'lsa)

UZ

EHTIYOT QISMLAR TO'PLAMI VA BOSHQARUV

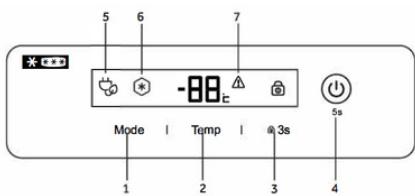

1 rejimni tanlash / super muzlatish

2 haroratni o'zgartirish

3 boshqaruv panelini bloklash

4 yoqish / o'chirish

Haroratni sozlash

Harorat ko'rsatkichini sozlash uchun (2) tugmasini bosing.

Funksiyalar sozlamalari (mavjud bo'lsa)



ECO rejimini faollashtirish uchun (1) tugmasini (5) yonmaguncha bosing. Super muzlatish funksiyasini faollashtirish uchun (1) tugmasini (6) yonmaguncha bosing.

Elektr energiyasini tejash maqsadida super muzlatish funksiyasini 56 soatdan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Mazkur funksiya yoqilganda, energiya sarfi oshadi.



Boshqaruv panelini qulflash yoki qulfdan chiqarish uchun (3) tugmasini 3 soniya bosib turing.

Muzlatish novasini yoqish yoki o'chirish uchun (4) tugmasini ni 5 soniya bosib turing.

Mekanik boshqaruvli modellar:

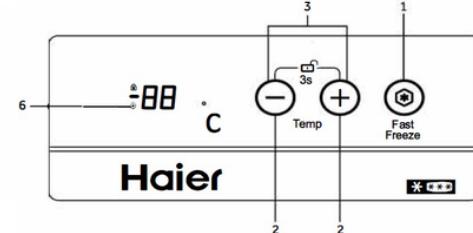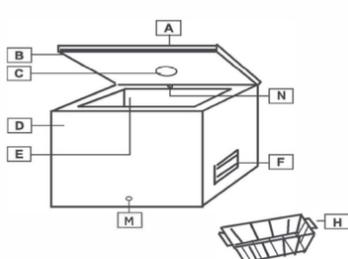

UZ

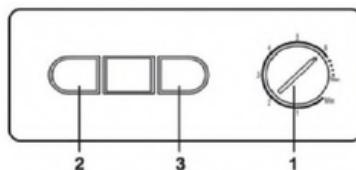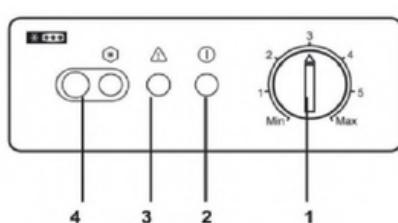

EHTIYOT QISMLAR TO'PLAMI VA BOSHQARUV

- 1 Haroratni boshqarish (Termostat)
- 2 Tarmoq indikatori
- 3 Avariya indikatori
- 4 Super muzlatish tugmasi va indikatori
(agar mavjud bo'lsa)

- Yorug'lik indikatorlari**
Yashil = BOSHQARUV (Uskuna ishlayapti)
Qizil = XAVF (Ichki harorat me'yordan yuqori)
Sariq = Super muzlatish indikatori (agar mavjud bo'lsa)

Haroratni sozlash

Haroratni sozlash uchun (1) tugmasini aylantiring

Super muzlatish (agar mavjud bo'lsa).

Super muzlatishni yoqish uchun (4) tugmasini bosing

FOYDALANISHDAN OLDIN

- Ushbu qurilma maishiy va tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Agar qadoqni olib tashlaganingizdan so'ng qurilmada shikastlanish aniqlansa, savdo vakili bilan bog'laning.
- Elektr ta'minoti tarmog'i texnik tavsif ro'yxatida ko'rsatilgan nominal qiymatlarga mos kelishi kerak.

O'RNATISH

- Qutisini butunlay olib tashlang. O'rnatishni boshlashdan oldin, barcha qadoqlash materiallari olib tashlanganligiga va bolalar qo'li yetmaydigan joyga utilizatsiya qilinganligiga ishonch hosil qiling.
- Uskunani quruq, yaxshi shamollanadigan xonada, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan yoki issiqlik manbalaridan uzoqda, o'rnatish kerak.
- Shamollatish va issiqlik tarqalishi uchun uskuna va uning atrofida o'rab turgan narsalar orasida taxminan 10 sm bo'sh joy qoldiring.
- Elektr ta'minoti tarmog'i texnik ko'rsatkichlari ro'yxatida ko'rsatilgan nominal qiymatlarga va mahalliy qonunlarga mos kelishi kerak.
- Ulanishdan oldin uskunani o'rnatgandan so'ng kamida 2 soat kutish tavsija etiladi.

FROSTSHIELD TIZIMI (agar mavjud bo'lsa)

Ushbu uskuna korpus ichidagi muzlashning oldini olishga yordam beruvchi Frost Control (N) tizimi bilan jihozlangan. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun ushbu tizimni bloklamang.

MAHSULOTLARNI MUZLATISH

- Muzlatishdan oldin oziq-ovqat mahsulotlarini alyuminiy folga bilan o'rang yoki havo o'tkazmaydigan idishlarga yoki maxsus muzlatish qoplariga joylashtiring.
- Issiq mahsulotlarni muzlatgichga qo'yishdan oldin ularnisovuting.
- Oziq-ovqatning ma'lum bir kichik miqdori tezroq muzlaydi. Muzlatishga tavsija etilgan mahsulot bir qismi miqdorining maksimal og'irligi 2,5 kg ni tashkil qiladi.
- Issiq mahsulotlarni muzlagan mahsulotlar yoniga qo'y mang. Muzlatilgan mahsulot erishi mumkin va uning mo'ljallangan saqlash muddati qisqaradi.
- Texnik ma'lumot ko'rsatmasida belgilangan kamera sig'imi hajmidan oshmang.
- Muzlatgichga katta miqdorda oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yganda, super muzlatish funksiyasini (agar mavjud bo'lsa) 24 soat oldin yoqish tavsija etiladi.
- Sotib olingan qattiq muzlatilgan mahsulotlarning saqlash muddati mahsulot turiga va uning qadoqlanishiga qarab farq qilishi mumkin. Har doim ishlab chiqaruvchining qadoqdagi ko'rsatmalariga qat'iy riyoqa qiling.

UZ

MUZDAN TUSHIRISH

Muz qatlami 5-6 mm ga yetganida qurilmani muzini eritish kerak.

Qurilma devorlarini muzdan tozalash uchun ishlab chiqaruvchi yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ishlab chiqarilmagan yoki tavsija qilinmagan begona elektr, o'tkir yoki mexanik

MUZDAN TUSHIRISH

buyumlardan foydalanmang.

Qurilmaning ichki qismidagi muzni olib tashlash uchun plastik yoki yog'och o'tkir qirralari bo'limgan qirg'ichdan foydalaning. Temir qirg'ichdan foydalanmang.

Quyidagilarni bajaring:

1. Qurilmani elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
 2. Muz bilan aloqa qilishdan oldin teriga shikast yetkazmaslik uchun qo'llaringiz quruq ekanligiga ishonch hosil qiling (qo'lqop kiyish tavsija etiladi).
 3. Muzlatilgan barcha oziq-ovqat mahsulotlarni bo'limdan olib tashlang, uni konteynerga yoki sovutgichli sumkaga soling.
harorat past bo'lishi uchun muzlatilgan bloklar yoki muz bo'laklarini maxsus paketlarga soling va idish yoki sovutgichni quruq, salqin xonaga joylashtiring.
 4. Qurilmaning pastki qismidagi suv oqish qismining tijinini (agar mavjud bo'lsa) chiqaring. Aks holda, qurilma bo'lmasining pastki qismidagi erigan sunvi shimgich yoki sochiq bilan artib oling.
 5. Qurilmaning ichki qismidagi muzni ehtiyojkorlik bilan olib tashlang va uni eritish uchun rakkavinaga qo'ying.
 6. Qurilma bo'lmasining ichki qismini yaxshilab tozalang, iliq suv bilan chayib tashlang va to'kilgan suyuqlik yoki ovqatlarni olib tashlang.
 7. Uskunani changni yutish matosi yoki qo'l sochiq bilan quriting va shamollatish uchun 3-4 daqiqaga goldiring.
 8. Suv oqish qismi tijinini joyiga qo'ying (agar mavjud bo'lsa).
 9. Sovutgich qopqog'ini yoping, shtepsel vilkasini elektr tarmog'iga ulang va qurilmani yoqing.
 10. Mahsulotlarni muzlatgichga qaytarib qo'ying.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini erishiga yo'l qo'ymaslik uchun muz eritish jarayonini ikki soatdan ko'p bo'limgan muddatda amalga oshirilishi kerak, chunki muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarining haroratinig sezilarli darajada oshishi natijasida uning saqlash muddati qisqarishi mumkin.

MUNTAZAM TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Uskunaga har texnik xizmat ko'rsatish yoki tozalashdan oldin uning elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qurilmadan uzoq vaqt davomida foydalanimas, yoqimsiz hid paydo bo'lishining oldini olish uchun qopqog'ini ochiq holda saqlang.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

1. Eshik qiyin ochilyabdimi?

Eshik yopilgandan so'ng, keyingi bir necha daqiqada ochish qiyin bo'lishi mumkin. Bu tabiiy hodisa va eshil zichlagichlari to'g'ri ishlayotganligini ko'rsatadi. Bir necha daqiqqa kuting va siz eshikni osonroq ochishingiz mumkin.

2. Uskuna ishlayamaydi/sovutmaydi.

• Quvvat manbaidan o'chirib qo'yilmaganiga ishonch hosil qiling.

• Elektr shtepsel shikastlanmaganligiga va rozetkaga mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

3. Uskuna ishlayapti moxo/(7) indikatori yonib turdbidi

• Uskananing qopqog'i mahkam yopilganiga ishonch hosil qiling.

• Uskunaning ichki devorlarida muz qatlami ko'p emasligini tekshiring.

• Uskunaga quyosh nuri tushmasligi yoki issiqlik manbalari ta'sir qilmasligiga ishonch hosil qiling.

• Uskunaga ko'p miqdorda issiq ovqat qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling.

• Klimat klassi uskunaning orqa tomonidagi texnik tavsif ko'rsatmasida berilgan. Bu atrof-muhitda uskuna mos ravishda ishlaydigan harorat darajasidir.

4. Uskuna g'aliati tovushlar chiqaradi.

Ishlayotgan kompressorr motori va sovutish konturida aylanadigan xladagent, o'ziga hos bo'lgan tovushlarni chiqaradi. Bu tabiiy hodisa.

5. Uskunaning tashqi devorlarida kondensat hosil bo'ladi.

Muayyan atmosfera sharoitlarida uskunaning tashqi devorlarida kondensat paydo bo'lishi mumkin. Bu tabiiy hodisa va qurilmaning ishlashiga hech qanday ta'sir qilmaydi.

UZ

SOTISHDAN KEYINGI XIZMAT KO'RSATISH

1. Mustaqil ravishda nosozliklarni bartaraf etish.

Agar biron-bir nosozlik aniqlansa, xizmat ko'rsatish markaziga to'g'ridan-to'g'ri yoki savdo vakili orqali murojaat qilishdan oldin, ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida keltirilgan barcha ko'rsatmalar va maslahatlarga rioya qilinganligiga ishonch hosil qiling.

2. Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish, mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi

Biz Haier kompaniyasi mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qilishingizni, shu bilan birga original ehtiyyot qismardan foydalanishni tavsya qilamiz. Agar sizning maishiy texnikangiz bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, avval "Nosozliklarni bartaraf etish" bo'limini o'rganib chiqing.

Agarda muammoning yechimini topmagan bo'lsangiz, iltimos: vakolatlari dilerkingizga yoki bizning qo'ng'iroyq markazimizga murojaat qiling, bepul tarmoq raqamlari kafolat talomida ko'rsatilgan.

Bizning xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qilganingizda, quyidagi ma'lumotlarni tayyorlang, ularni pasport tunukasida va chekda topishingiz mumkin:

Model _____

Seriya raqami _____

Sotilgan sanasi _____

Shuningdek, kafolat va sotish haqida hujjatlarini tekshiring.

Muhim! Qurilmada seriya raqamining yo'qligi ishlab chiqaruvchiga qurilmani identifikasiya qilishini va natijada unga kafolat bo'yicha xizmat ko'rsatilishini imkonsiz qiladi. Qurilmadan zavodning identifikatsiya belgilarini olib tashlash taqiqlanadi. Zavod tunukalarining yo'qligi kafolat bo'yicha majburiyatni bajarilmasligiga sabab bo'ladi.

Mazkur hujjatga ogohlantirishsiz o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Модель	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380RF/RFC	HCE430RF/RFC	HCE520RF/RFC
Токининг кучланиши/ частотаси, В/Хз	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Кувват, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Хозирги куч ва	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Умумий даждж, л	99	142	199	251	301	381	424	516
Музлаттичининг хусусиятлари	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
Кунинга музлаттич сигими, кг /24соат	9	11	14	20	21	24	25	28
Енергия истемоли синфи	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Илияга электр энергияси сарфи, квт соат	170	191	220	248	273	310	332	378
Созданган овоз кучи даражаси, дба	38	38	39	38	40	40	41	42
Икким синфи	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Бошқарув	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Совуттич турни/ вазни, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Учамлари (ВxШxГ), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845/905x1240x745	845/905x1410x745	845/905x1650x745
Вазни, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Пакет учамлари (ВxШxГ), мм	885x545x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Пакет вазни, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

UZ

Haier

Головной офис:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»

Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд

Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза:
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AY46.B.28280/23 от 07.03.2023 действует до 06.03.2028;

*Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

EAC

0070517358

V800000685

V11

8-800-250-43-05**бесплатный звонок из регионов России****8-800-2000-17-06****Қазақстаннан қоңырау шалу тегін****8-10-800-2000-17-06****бесплатны звонок з Беларусі****00-800-2000-17-06****O'zbekiston Free qo'ng'iroq****Юридический адрес:**

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»
423872, Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130

Претензии и предложения направлять:

Филиал ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС» 143422,
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
69 км МКАД
офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 31
эл. почта help@haieronline.ru

Занды мекен-жайы:

«ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС» ЖШҚ
423872, Ресей, Татарстан Республикасы,
Набережные Челны қ., Корпорация Хайер к-сі, 130 ғимарат
Шағымдар мен ұсындырады жөлдәрді:
«Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС»ЖШҚ филиалы
143422, Маскев облысы, Красногорск ауданы,
Путилково п/б, МКАД 69 км, «Гринвуд» ЖАҚ қенсе-
қоғамдық кешені, 31 қур.

Юридична адреса:

ТОВ «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»
423872, Росія, Республіка Татарстан,
м. Набережні Човни, вул. Корпорація Хайер, буд. 130

Претензії та пропозиції направляти:

ФІЛЯ ТОВ «Хайер Електрикал Епплаенсис РУС» 143422,
Московська область, Красногорський район,
п/в Путилково, 69 км МКАД офісно-громадський комплекс
ЗАТ «Гринвуд», буд. 31

Yuridik manzil:

«HAIER INDUSTRY RUS» MCH
423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi,
Naberejnye chelni shahri, Korporatsiya Haier ko'chasi, 130
bino

Da'vo va takliflar quyidagi manzilga yuborilishi kerak:

«Haier electrical Appliances RUS» MCH filiali
143422, Moskva viloyati, Krasnogorskiy tumanı,
Putilkovo pochta bo'limi, Moskva halqa yo'lining 69 km
“Grinvud” YoAJ ofis va jamoat majmuası, 31-bino